



STENY VÝSTUŽ

1 : 50

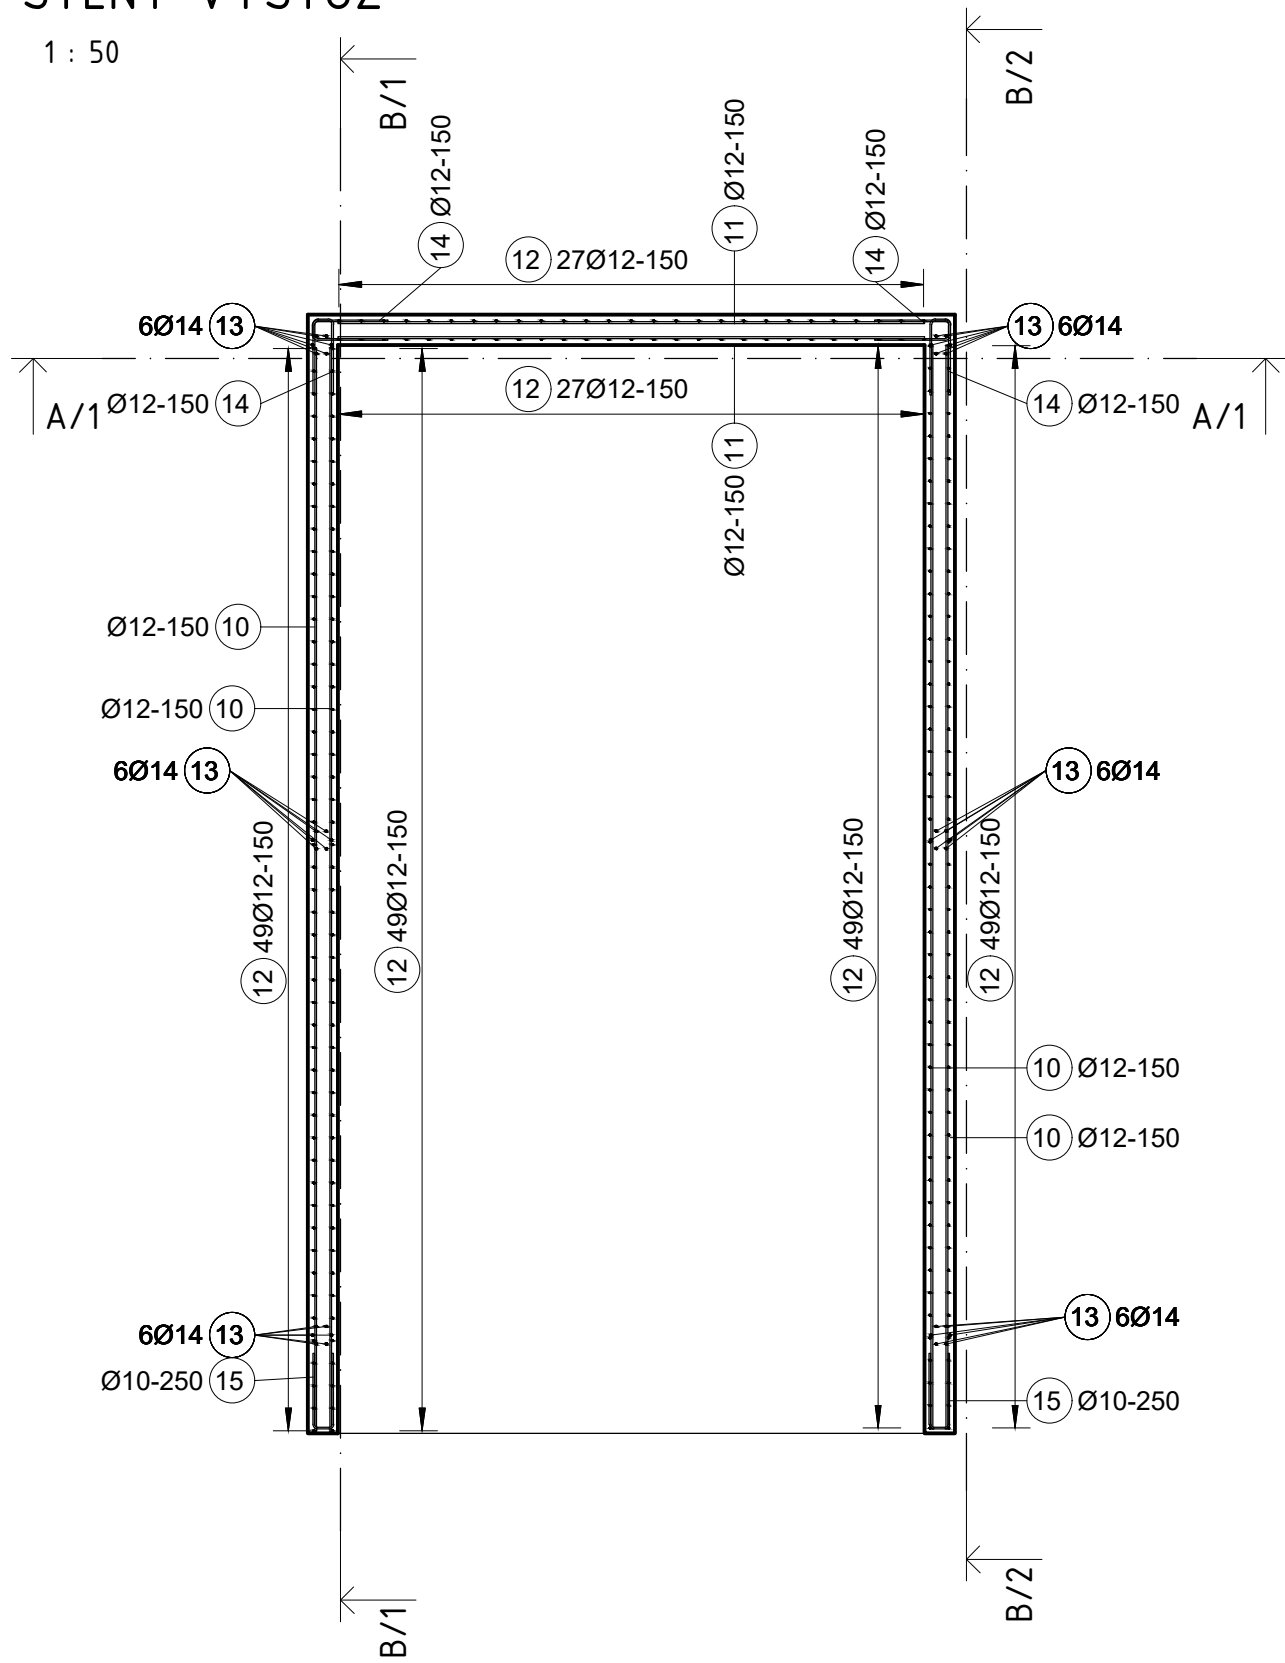


A/1 - A/1

1 : 50

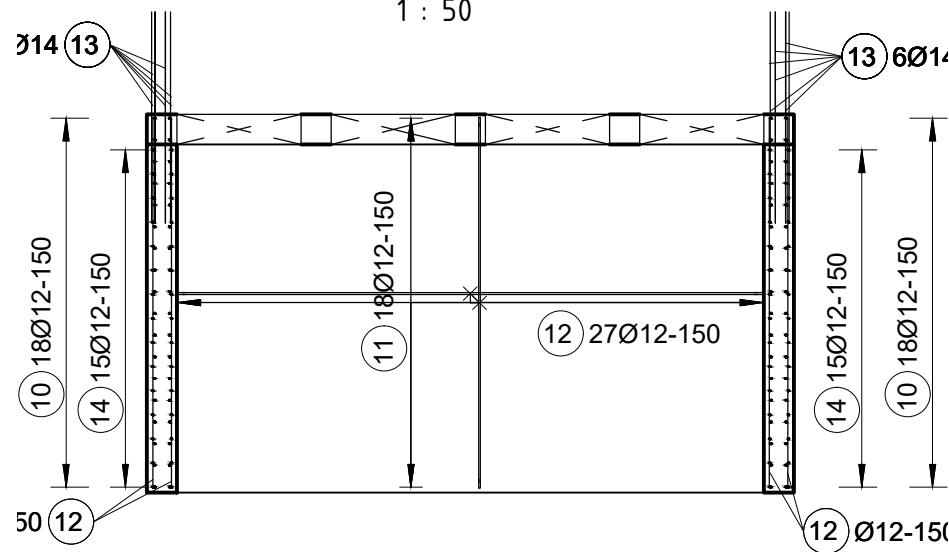


B/1 - B/1

1 : 50

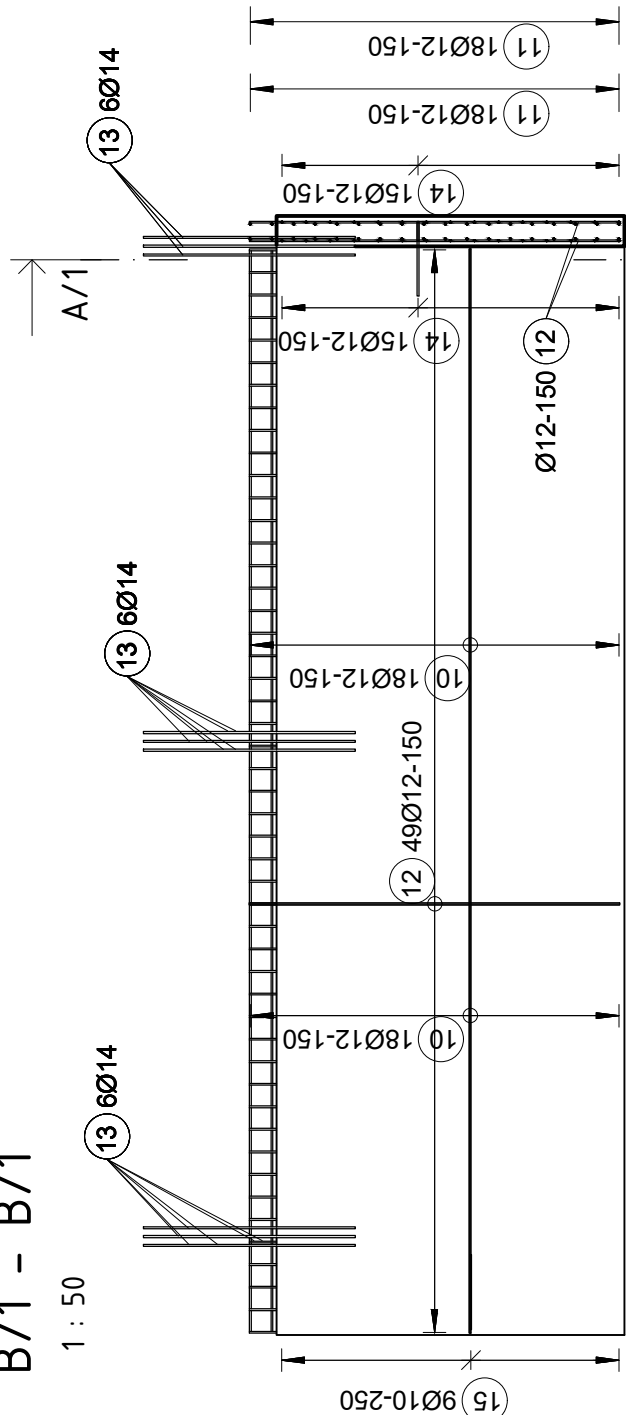


B/2 - B/2

1 : 50

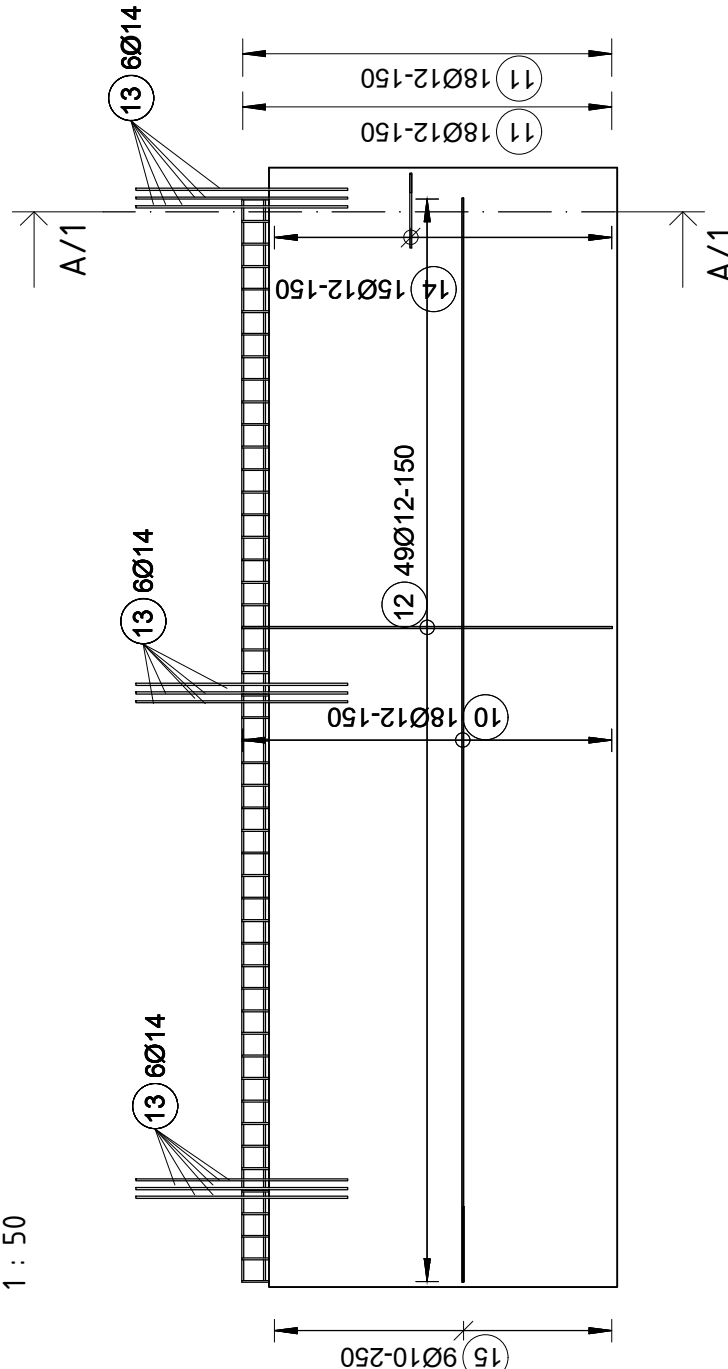


Tvar výstuže Steny

1 : 20

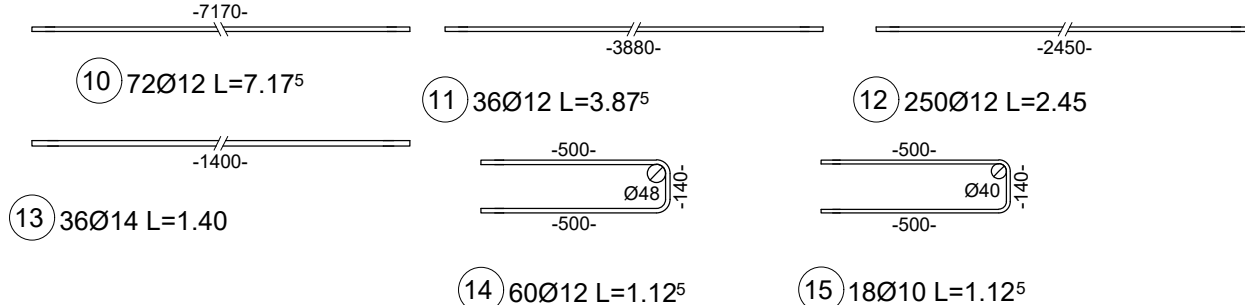

3D VÝSTUŽ Steny

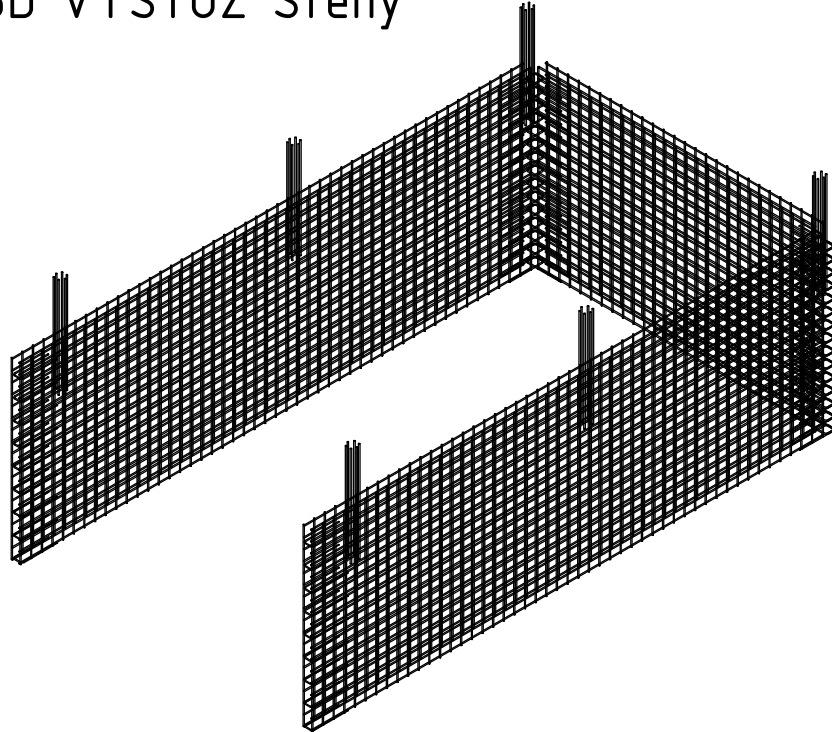

Tabuľka výstuže - Steny

Označenie	ø (mm)	Dĺžka (mm)	Počet ks.	Celková dĺžka (mm)	Špecifická hmotnosť	Hmotnosť (kg)
10	12 mm	7175 mm	72	516600 mm	0.8878	458.637
11	12 mm	3875 mm	36	139500 mm	0.8878	123.848
12	12 mm	2450 mm	250	612500 mm	0.8878	543.778
13	14 mm	1400 mm	36	50400 mm	1.2084	60.903
14	12 mm	1075 mm	60	65100 mm	0.8878	57.796
15	10 mm	1100 mm	18	19700 mm	0.6165	12.145
			472	1403800 mm		1257.107

POUŽITÉ MATERIÁLY STENY

BETÓN STN EN 206
C25/30 - XC4, XA1 (SK) - Cl0.4 - Dmax16 - S3
- max. priesak vody 50 mm podľa STN EN 12390-8

OCEĽ B500 B (10505 (R))
KRYTIE - dolný povrch - 35 mm
- horný povrch - 30 mm

POZNÁMKA:
Výťah výstuže je vzťahnutý na vonkajší rozmer prúta.
Na zabezpečenie polohy výstuže použiť dištančné prvky, podľa zvyklostí dodávateľa.

0,000 = 295,84 m n.m.

ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT PODPIS	ZODP.PROJ. PODPIS
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH			<div>GasOil Technology a.s.</div> <div>Námestie svätého Egidia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoi-tech.com</div>	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT				
VYPRACOVAL				
ING. ARCH.PETER.C.ABONYI			MANAŽÉR PROJEKTU	
ING. ANTON ČAČO			ING. MILAN VARHOL'	
ING. ANTON ČAČO				
INVESTOR ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166				
STAVBA			STUPEŇ	
DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE			DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	
			DÁTUM	ČÍSLO PARE
			07/2021	
			FORMÁT	
			A 2	
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR SO 04 UBYTOVACÍ DOMČEK "B"			MIERKA 1 : 50, 1 : 20	
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA Statika			ČÍSLO ZÁKAZKY 934/18/52	
NÁZOV VÝKRESU VÝKRES VÝSTUŽE STENY			ČÍSLO VÝKRESU	LIST 5293400-E004S03-0 1 / 1