



D1 VÝSTUŽ PRI DOLNOM POVRCHU

1 : 50

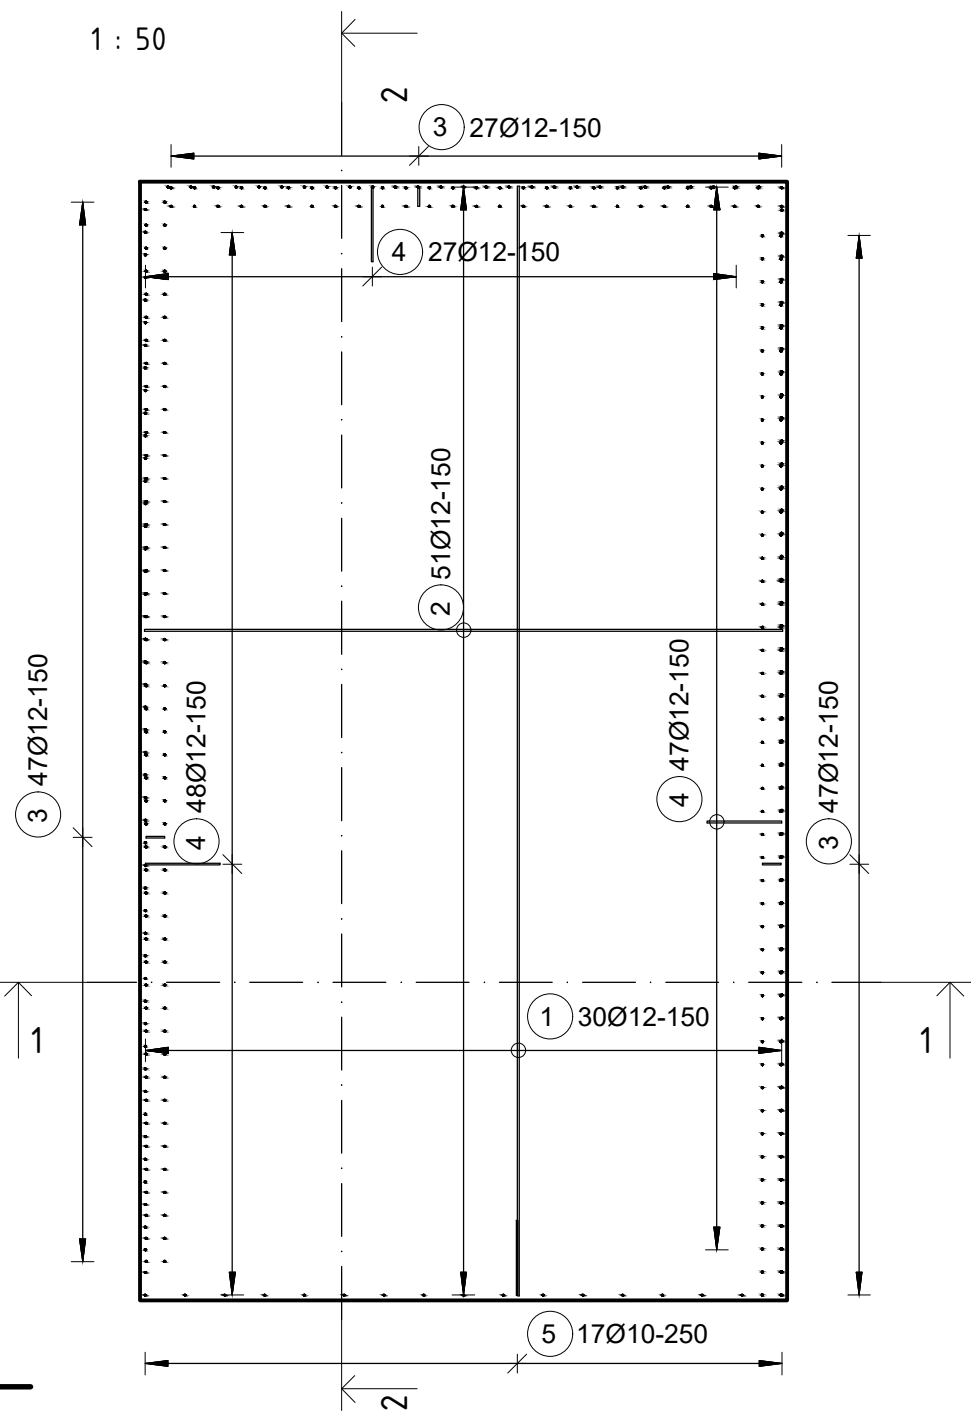


D1 VÝSTUŽ PRI HORNOM POVRCHU

1 : 50

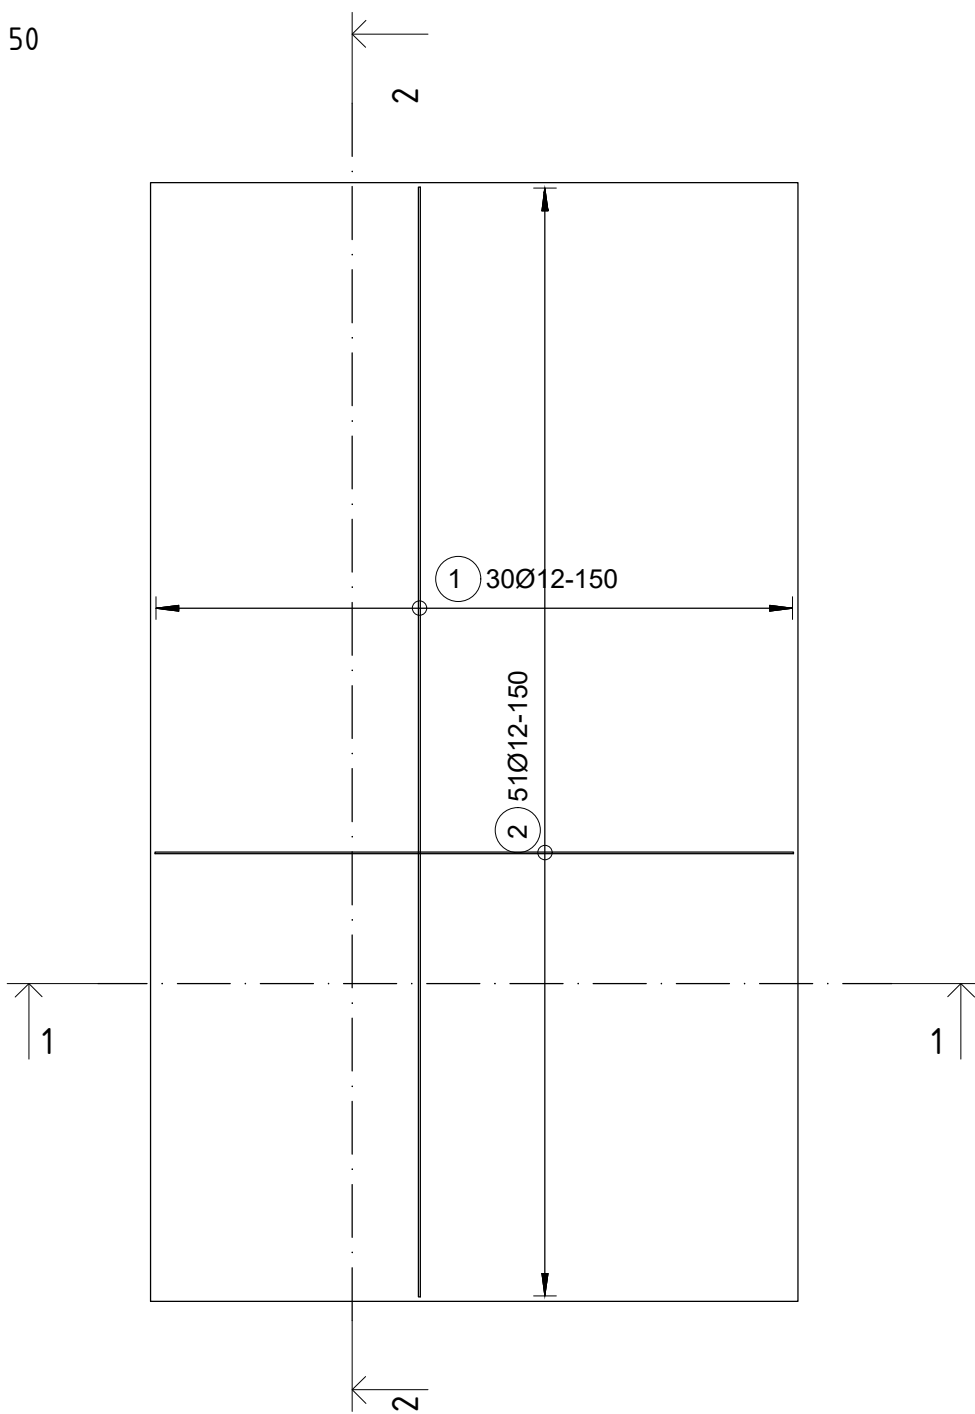

3D VYSTUZ D1

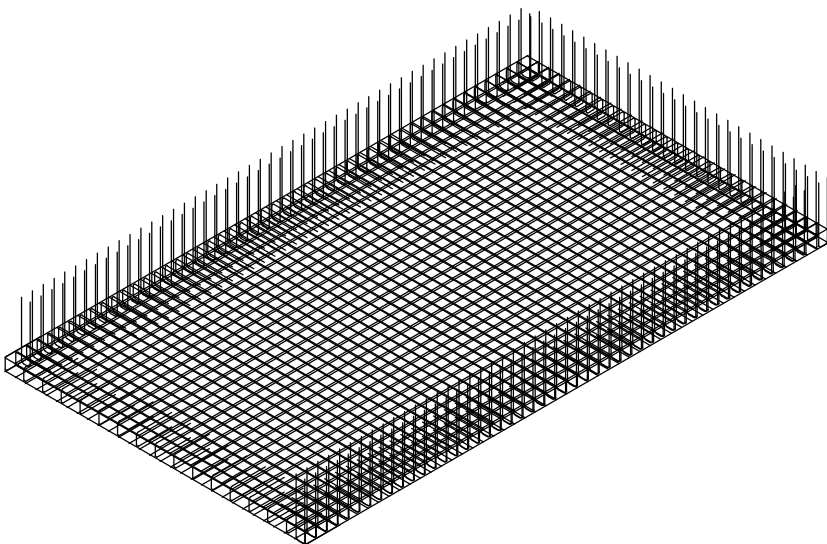

Tabuľka výstuže D1

Označenie	ø (mm)	Dĺžka (mm)	Počet ks.	Celková dĺžka (mm)	Špecifická hmotnosť	Hmotnosť (kg)
1	12 mm	7350 mm	60	441000 mm	0.8878	391.520
2	12 mm	4225 mm	102	430950 mm	0.8878	382.597
3	12 mm	1675 mm	121	203900 mm	0.8878	181.022
4	12 mm	1125 mm	122	138500 mm	0.8878	122.960
5	10 mm	1150 mm	17	19450 mm	0.6165	11.991
			422	1233800 mm		1090.091

POUŽITÉ MATERIÁLY D1


BETÓN STN EN 206
C25/30 - XC4, XA1 (SK) - Cl0.4 - Dmax16 - S3
- max. priesak vody 50 mm podľa STN EN 12390-8

OCEĽ B500 B (10505 (R))
KRYTIE - dolný povrch - 35 mm
- horný povrch - 30 mm

POZNÁMKA:
Výťah výstuže je vzťahnutý na vonkajší rozmer prúta.
Na zabezpečenie polohy výstuže použiť dištančné prvky, podľa zvyklostí dodávateľa.


1 - 1

1 : 50

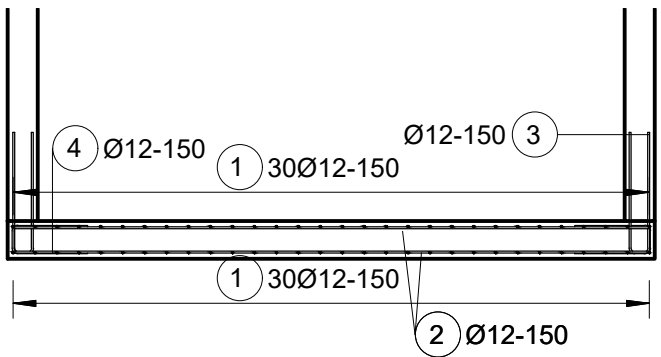

Tvar výstuže D1

1 : 25

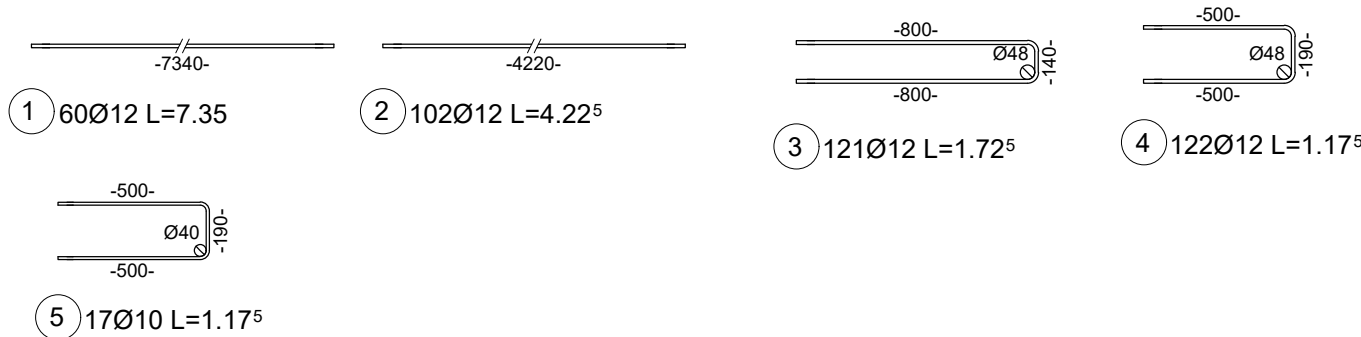

0,000 = 295,84 m n.m.

ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY		PROJEKTANT	ZODP.PROJ.
				PODPIS	PODPIS
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH		ING. ARCH.PETER.C.ABONYI		<div>GasOil Technology a.s.</div> <div>Námestie svätého Egidia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoil-tech.com</div>	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. ANTON ČAČO			
VYPRACOVAL		ING. ANTON ČAČO			
INVESTOR		ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166		MANAŽÉR PROJEKTU	
ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166				ING. MILAN VARHOL'	
STAVBA		<div>STUPEŇ</div> <div>DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA</div> <div>DÁTUM</div> <div>07/2021</div> <div>ČÍSLO PARE</div> <div>FORMÁT</div> <div>A 2</div> <div>MIERKA</div> <div>1 : 50</div>			
DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE					
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR		<div>ČÍSLO ZÁKAZKY</div> <div>934/18/52</div>			
SO 04 UBYTOVACÍ DOMČEK "B"					
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA		<div>ČÍSLO VÝKRESU</div> <div>LIST</div>			
Statika					
NÁZOV VÝKRESU		<div>5293400-E004S02-0</div> <div>1 / 1</div>			
VÝKRES VÝSTUŽE DOSKY D1					