

PÔDORYS NADZEMNÉHO
PODLAŽIA


ZAR. 1.1

ODSÁVACÍ VENTILÁTOR

VZT výkon - odvod 80m³/h, snímač vlhkosti

Rozmer 222x118 v=256mm, 2,2 kg

El. pr. P=28 W, 12V SELV, Transformátor

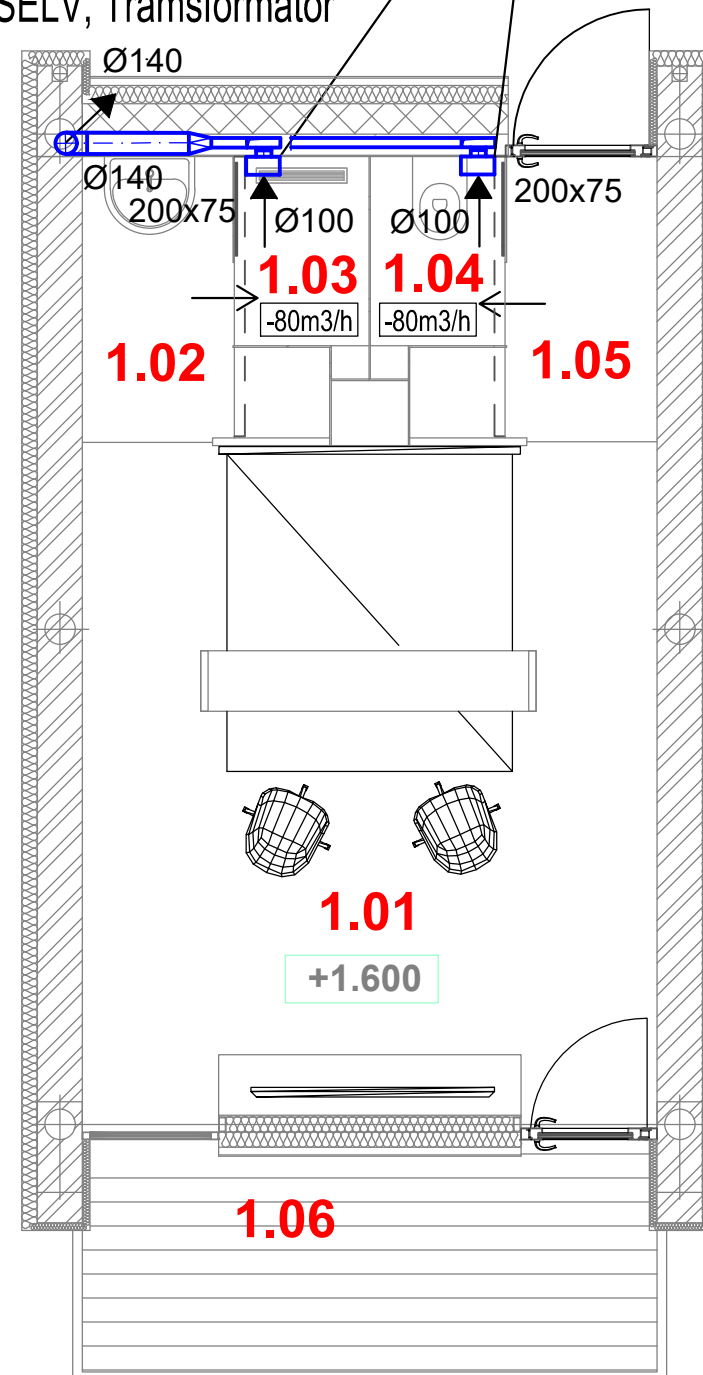

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	MIESTNOSŤ	PRÍVOD VZDUCHU [m ³ /hod]	ODVOD VZDUCHU [m ³ /hod]	VETRANIE – TYP / ÚPRAVA / BILANCIA
1.01	IZBA	–	–	PRIRODZENÉ / – / ROVNOTLAKÉ
1.02	KÚPEĽŇA	–	–	PRIRODZENÉ / – / ROVNOTLAKÉ
1.03	SPRCHA	–	80	NÚTENÉ / 0 / PODTLAKOVÉ
1.04	WC	–	80	NÚTENÉ / 0 / PODTLAKOVÉ
1.05	CHODBA	–	–	PRIRODZENÉ / – / ROVNOTLAKÉ
1.06	TERASA	–	–	PRIRODZENÉ / – / VONKAJŠÍ PRIESTOR

LEGENDA ÚPRAV :

0 – ODSÁVANIE

POZNÁMKA - LEGENDA

→ ODVOD VZDUCHU – NÚTENÝ
--> TOK VZDUCHU – PODTLAKOM / PRETLAKOM

0,000 = 295,84 m n.m.

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH	ING.ARCH.PETER.C.ABONYI	<div>GasOil Technology a.s</div> <div>Námestie svätého Egídia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoil-tech.com</div>	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. PAVOL ZAJAC		
KONTROLOVAL	ING. ĽUDOVÍT KOPINSKÝ		
INVESTOR ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166		MANAŽÉR PROJEKTU ING. MILAN VARHOĽ	
STAVBA DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE		STUPEŇ DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	
		DÁTUM 07/2021	ČÍSLO PARE
		FORMÁT A 3	
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR SO 04 UBYTOVACÍ DOMČEK "B"		MIERKA 1 : 50	ČÍSLO ZÁKAZKY 934/18/52
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA VZDUCHOTECHNIKA			
NÁZOV VÝKRESU PÔDORYS NADZEMNÉHO PODLAŽIA		ČÍSLO VÝKRESU 5293400-E004VV01-0	LIST 1 / 1