PÔDORYS ZAPUSTENÉHO PODLAŽIA

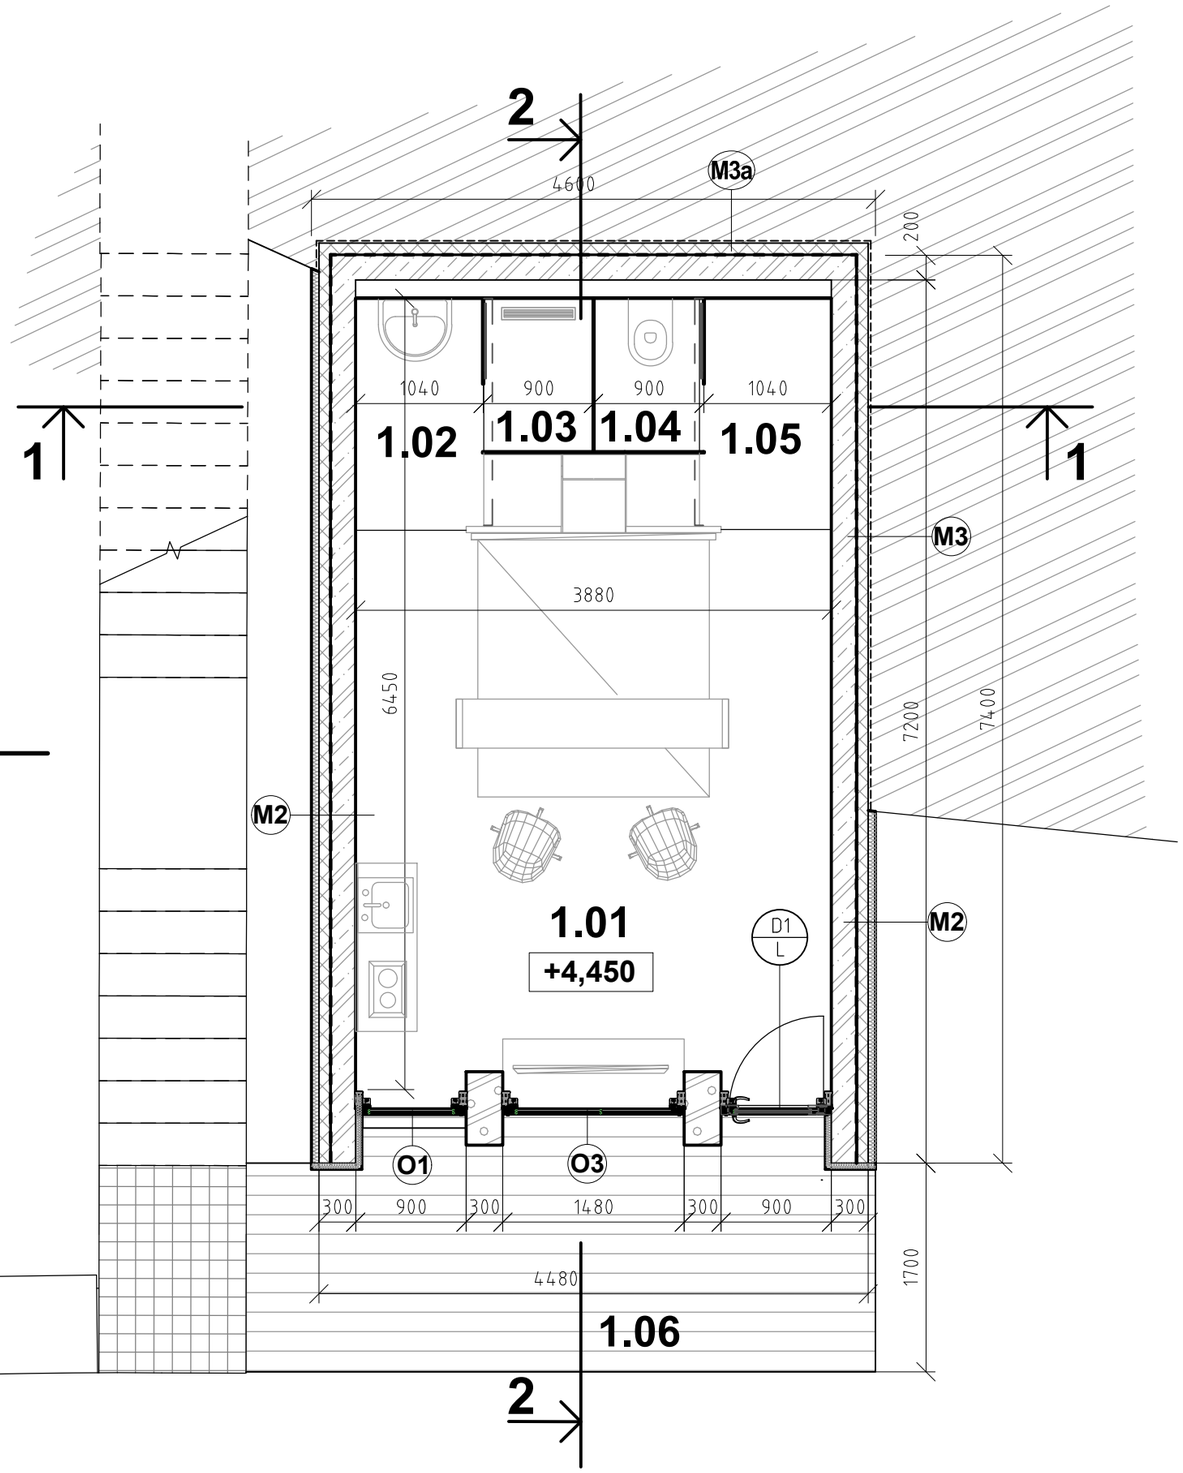

VÝKAZ MIESTNOSTI 1.PP

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	POVRCH PODLAHY	POVRCH STIEN	POVRCH STROPU
1.01	IZBA	17,47 m²	Drevená podlaha - P1	Štuková omietka	Sadrová omietka
1.02	KUPELŇA	1,96 m²	Kamenná dlažba - P2	Keram. obklad, sklo	Sadrová omietka
1.03	SPRCHA	1,11 m²	Kamenná dlažba - P2	Keram. obklad, sklo	Sklo
1.04	WC	1,11 m²	Kamenná dlažba - P2	Keram. obklad, sklo	Sklo
1.05	CHODBA	1,99 m²	Kamenná dlažba - P2	Keram. obklad, sklo	Sadrová omietka
1.06	TERASA	10,34 m²	Terasové dosky - B2	-	-
		33,98 m²			

SKLADBA STIEN

M2
- Štuková omietka vystužená sieťkou 10 mm
- ŽB monolitická stena 200 mm
- Hydroizolácie - natavený modifikovaný asfaltový pás
- Extrudovaný polystyrén XPS 100 mm
- Kontaktný zatepl. systém - izolant mineral. vlna 60 mm
- Vystužná vrstva - lepiaca stierka s sklotextilnou sieťkou
- Penetračný náter
- Tenkovrstva silikonová omietka 1,5 mm

M3
- Štuková omietka vystužená sieťkou 10 mm
- ŽB monolitická stena 200 mm
- Hydroizolácie - natavený modifikovaný asfaltový pás
- Extrudovaný polystyrén XPS 100 mm
- Nopová fólia (nopy smerom k XPS)
- Nasypaná zemina (spätný zásyp)

M3a
- Keramický obklad 10 mm
- Predsadená sadrokartónová stena 12,5mm
- Technický priestor 140 mm
- ŽB monolitická stena 200 mm
- Hydroizolácie - natavený modifikovaný asfaltový pás
- Extrudovaný polystyrén XPS 100 mm
- Nopová fólia (nopy smerom k XPS)
- Nasypaná zemina (spätný zásyp)

±0,000 = 295,84 m.n.m.

REV.2	10.07.2024	ZMENA SKLADBY M3a	ING. D. BIZUBOVÁ	ING. D. BIZUBOVÁ
ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT / PODPIS	ZODP.PROJ. / PODPIS

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH	ING. ARCH.PETER.C.ABONYI
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. DANIELA BIZUBOVÁ
VYPRACOVAL	ING. DANIELA BIZUBOVÁ

GasOil Technology a.s.
Námestie svätého Egídia 40/93
058 01 Poprad, Slovakia
www.gasoil-tech.com

INVESTOR: ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166

MANAŽÉR PROJEKTU: ING. MILAN VARHOĽ

STAVBA: DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE

STUPEŇ: DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA

DÁTUM: 07/2024

ČÍSLO PARE:

FORMÁT: A 3

STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR: SO 06 UBYTOVACÍ DOMČEK "G"

MIERKA: 1 : 50

PROFESIA / PREV. JEDNOTKA: Architektonicko - stavebné riešenie

ČÍSLO ZÁKAZKY: 934/18/52

NÁZOV VÝKRESU: PÔDORYS ZAPUSTENÉHO PODLAŽIA

ČÍSLO VÝKRESU: 5293400-E006A03-2

LIST: 1 / 1

A3